

Світлодіодний портативний ліхтар

VIDEX[®]

VLF-A156R

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Світлодіодний портативний ліхтар призначений для індивідуального використання в темний час доби або в приміщеннях без освітлення. Основними показниками є герметичність, надійний корпус, дальність світла. Дозволяє обрати необхідний режим роботи. Максимальна яскравість 1700 люмен. Використовується світлодіод Luminus SST40, який покращує фотоелектричний коефіцієнт перетворення при досягненні високої надійності та більшого результату.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Світлодіодний ліхтар
2. Акумулятор
3. Кабель для заряду
4. Шнур для носіння
5. Кліпса
6. Запасні гумові ущільнювачі
7. Гарантійний талон

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

| | |
|---------------------------------|---|
| Найменування | VLF-A156R Портативний ліхтар |
| Матеріал | Авіаційний анодований алюміній |
| Розміри | 131*31 мм |
| Вага | 81 г |
| Тип світлодіода | Luminus SST40, 20W |
| Джерело живлення | Акумулятор |
| Тип акумулятора | 3.7V 21700 (4000мА*ч) літій-іонний |
| Час заряду | 5 год |
| Режими роботи | Режим турбо-Максимальної потужності – середньої потужності-мінімальної потужності - режим стробоскопа |
| Захист від падіння | 1м |
| Клас захисту від пилу та вологи | IP68 |
| Колірна температура | 6500K |
| Дальність | 210м |
| Стабілізація розряду | Повна |



РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

Поворотний механізм верхньої частини ліхтаря прокручується для увімкнення/вимкнення та перемикання режимів:

Режим мінімальної потужності світла

Режим середньої потужності світла

Режим максимальної потужності світла

Турбо режим

Режим стробоскопа.


Автоматично запам'ятовує обраний режим.





4 світлодіодних індикатори сповіщають про рівень заряду(Кожен світлодіодний індикатор означає 25% заряду).

Проверніть проти годинникової стрілки, щоб відкрити роз'єм USB.

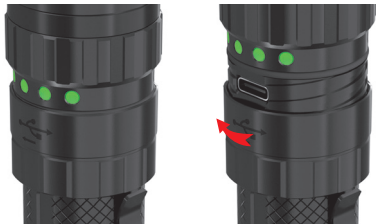

ЗАРЯД ЛІХТАРЯ

Ліхтар може перезаряджати акумулятор за допомогою USB кабелю. Заряд здійснюється за допомогою USB роз'єму та кабелю, що постачається у комплекті.

При заряді світлодіодні індикатори світлитимуться циклічно зеленим кольором. При повному заряді – всі індикатори будуть світитися зеленим кольором.

Акумулятори заряджаються на 80-90%, тому їх можна використовувати одразу, однак рекомендується повністю зарядити акумулятор після придбання ліхтаря.

Акумулятор необхідно зарядити, перш ніж він повністю розрядиться. Після повного заряду необхідно від'єднати зарядний кабель USB.

Вбудований USB-C порт дозволяє швидко та безпечно зарядити акумулятор від джерела живлення, USB пристроїв, автомобіля тощо.

ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Уникайте потрапляння прямого світла в очі.

Забороняється експлуатація ліхтаря та акумулятора за високих температур. Не дозволяється використовувати елементи живлення інших типів окрім вказаних у технічних характеристиках. Дітям до 6 років забороняється використання ліхтаря без догляду дорослих.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Світлодіодний ліхтар повинен зберігатися в упаковці виробника, у вентильованому приміщенні, за температури від – 20°C до +40°C і вологості не більше 80% (за температури +25 °C). Транспортування проводиться тільки в упаковці виробника і в критому транспорті, з дотриманням вимог до зберігання. При цьому повинно бути забезпечено стійке положення, що виключає удари і інші механічні пошкодження.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації і номінальна потужність світлодіодного ліхтаря вказані на упаковці. Обмін і повернення можливі при дотриманні вимог транспортування, зберігання та експлуатації, запропонованих у цій інструкції. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб, якщо:

- Виріб був у користуванні та має сліди механічних пошкоджень: подряпин, потертостей, тощо;
- Відсутній гарантійний талон/чек організації-продавця;
- Відсутні упаковка, комплектація, товарний вигляд і споживчі властивості товару.

Виробник: ПП «Аллегро-опт», вул. Генерала Родимцева, 106-Ж, м. Кропивницький, Україна, 25004. Тел./факс: +38(0522)245377.

Вироблено на виробничих потужностях: Ninghai Yisen Daily Use Co Ltd. Add: Xidian Town, Ninghai, Ningbo City, Zhejiang Province, China. Нінхай Їсен Дейлі Юз Ко Лтд. Адреса: Сідян Таун, Нінхай, Нінбо Сіті, Чжецзян Провінс, Китай.

Щодо прийняття претензій звертатися до Виробника.

Дата виготовлення і номер партії зазначені на виробі та на упаковці.